


LED —45W

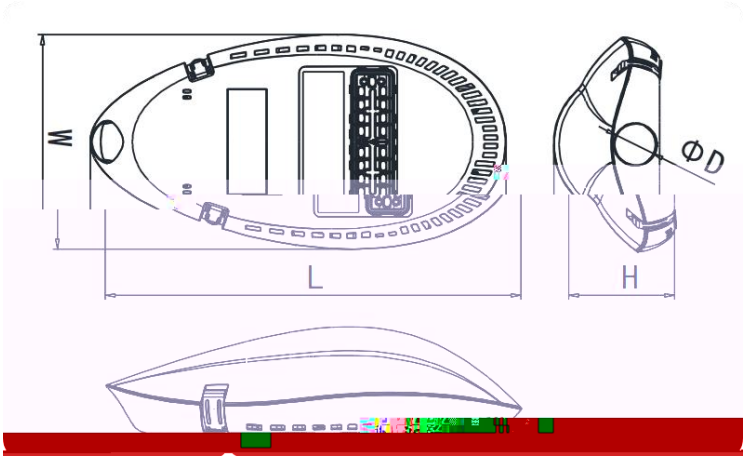


LED

- 1 LED ;
- 2 LED ;
- 3 IP68 ;
- 4 ;
- 5 ;
- 6

- 1 LED
- 2 100-240VAC/50-60Hz 2S
- 3 45W, >0.95
- 4
- 5 LED ADC12
- 6 IP67
- 7 IK09
- 8 >140LM/W
- 9 >70
- 10 3000K


LED —75W

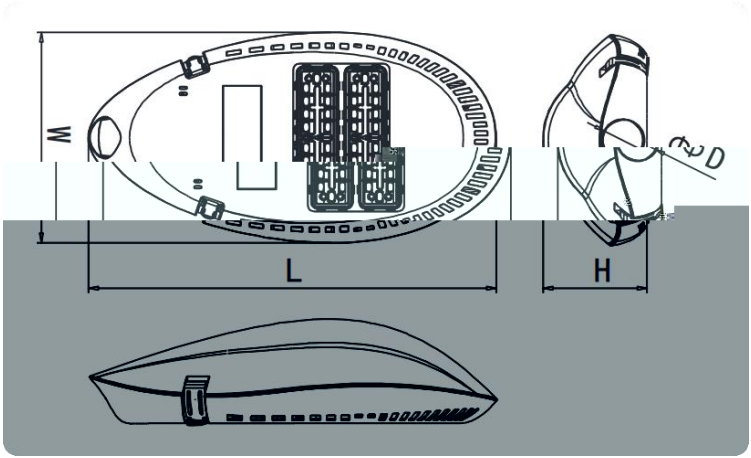

LED

- 1 LED ;
- 2 LED ;
- 3 IP68 ;
- 4 ;
- 5 ;
- 6

- 1 LED
- 2 100-240VAC/50-60Hz 2S
- 3 75W, >0.95
- 4
- 5 LED ADC12
- 6 IP67
- 7 IK09
- 8 >140LM/W
- 9 >70
- 10 3000K

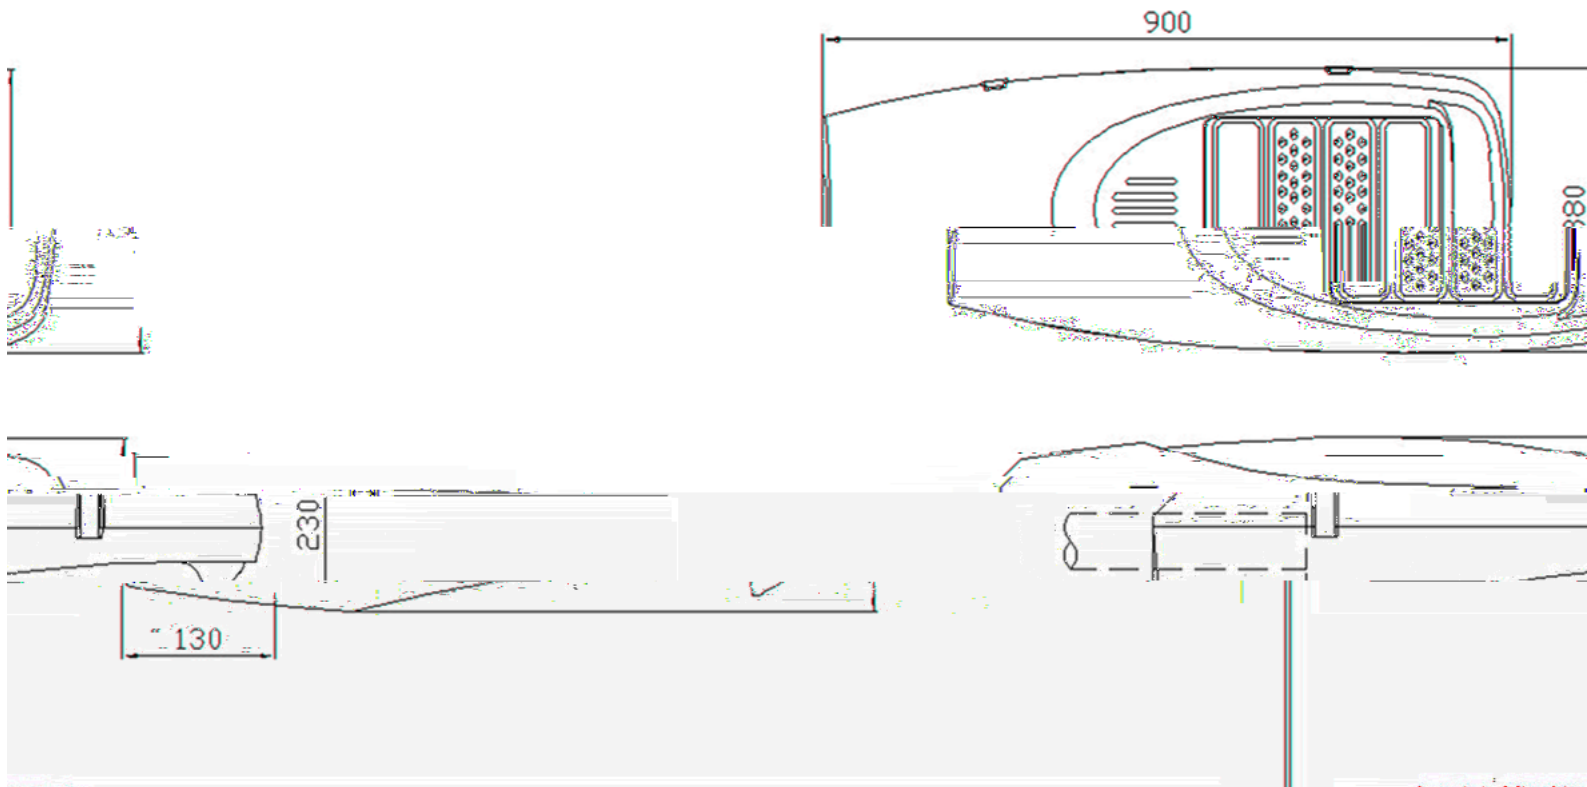

灯具推荐理由:

灯具采用LED光源，具有节能、环保、寿命长等优点。灯具采用高品质材料，具有良好的耐候性和抗冲击性。灯具采用先进的散热技术，能够有效降低灯具温度，延长使用寿命。灯具采用智能控制系统，能够实现远程控制和定时开关，方便用户使用。

灯具结构特点:

1. 使用高亮度大功率LED灯珠。

4. 采用高效节能恒流驱动。

5. LED路灯材质: 铝合金压铸外壳。

6. 防护等级: IP65。


7. 灯具防冲击等级: IK09。

8. 灯具光效: $\geq 110lm/w$ 。

9. 显色指数: ≥ 70 。


色温: $\geq 2500K$ 。

灯具简图 | ED-300W ..

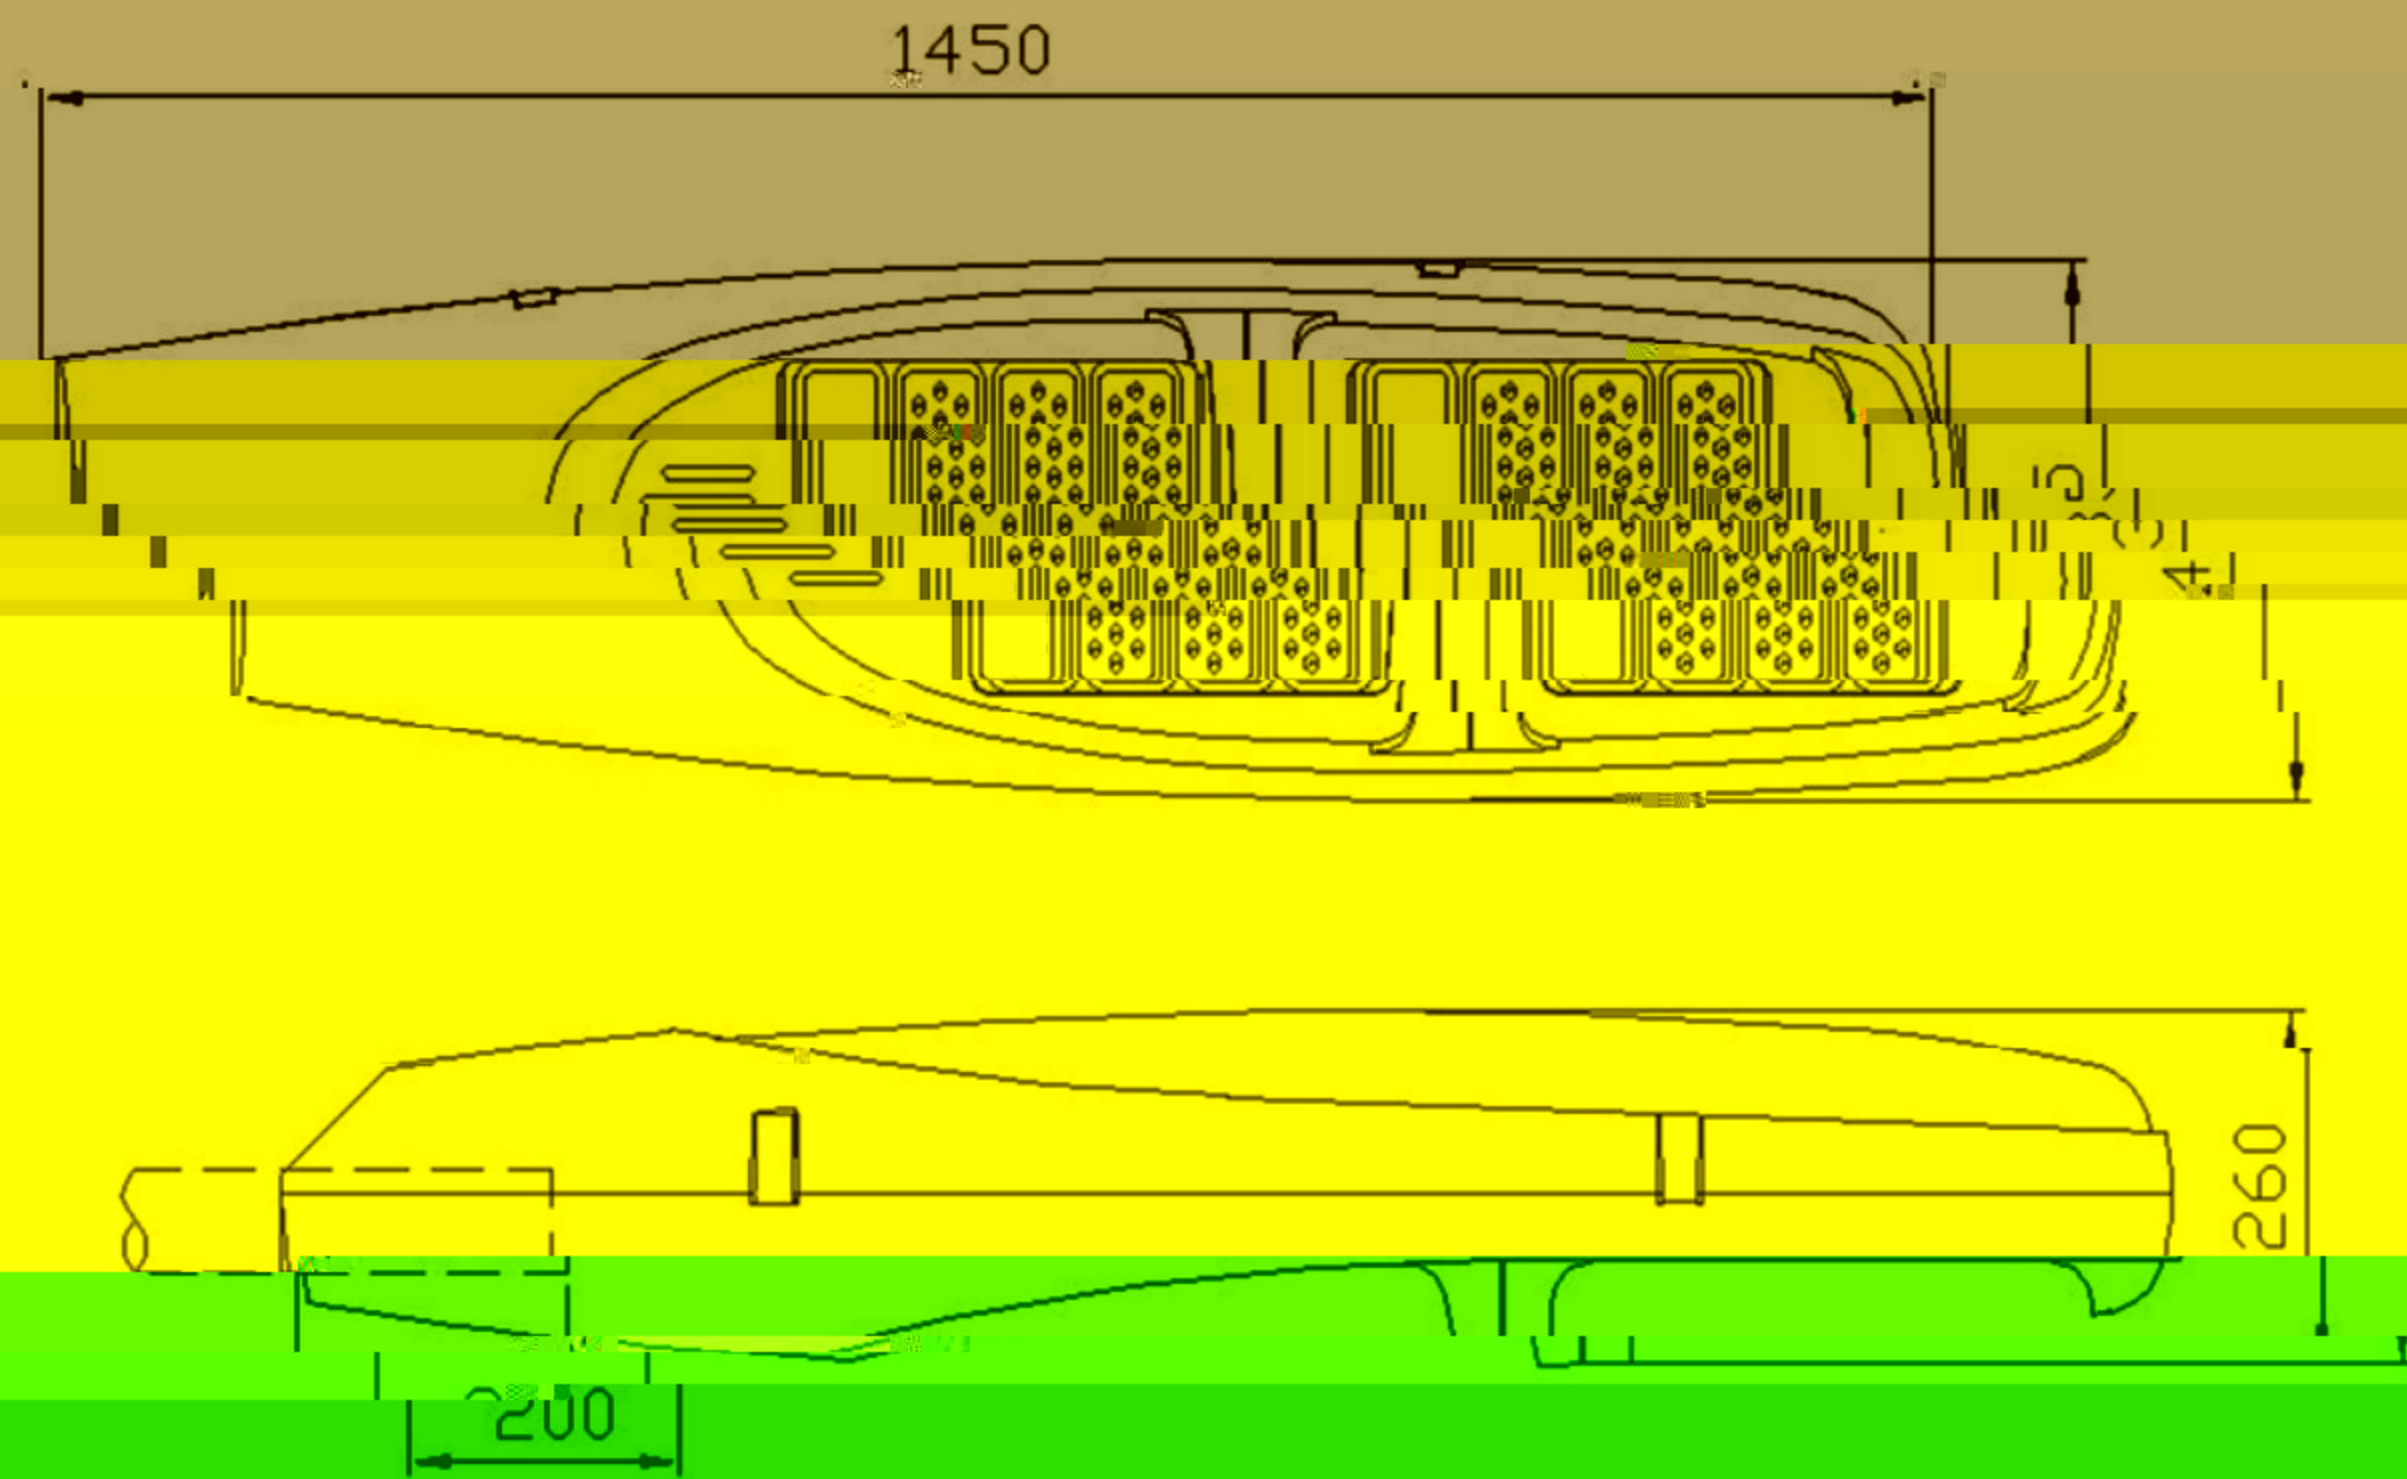

灯具简图 | ED-300W ..

LED —200W

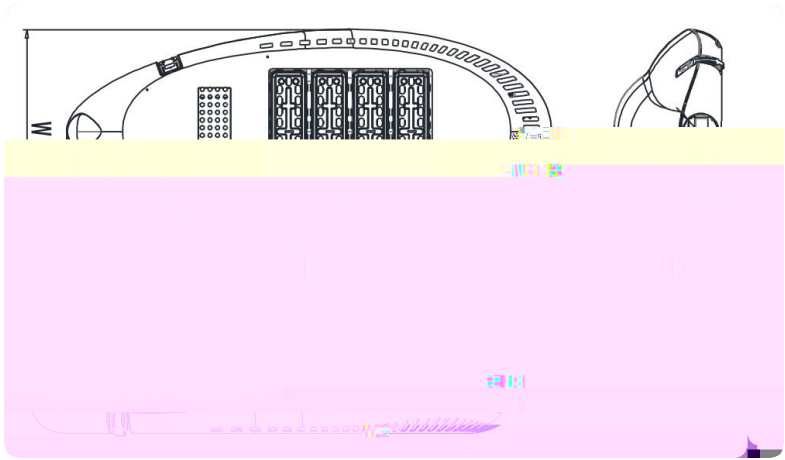

LED

- | | | | |
|---|------|-----|---|
| 1 | | LED | ; |
| 2 | | LED | ; |
| 3 | IP68 | ; | |
| 4 | | ; | |
| 5 | | ; | |
| 6 | | | |

- | | | | |
|----|-----|--------------------|-------|
| 1 | | LED | |
| 2 | | 100-240VAC/50-60Hz | 2S |
| 3 | | 200W, | >0.95 |
| 4 | | | |
| 5 | LED | ADC12 | |
| 6 | | IP67 | |
| 7 | | IK09 | |
| 8 | | >140LM/W | |
| 9 | | >70 | |
| 10 | | 3000K | |

